




## PELICOLE ELETTRONICHE PER VETRI SU MISURA

### STRUTTURA

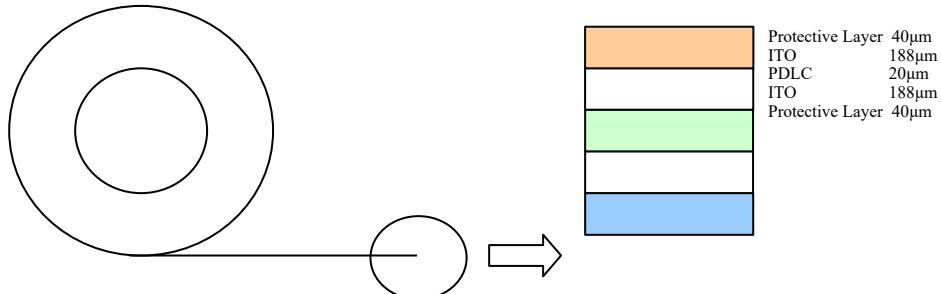

### SPECIFICHE TECNICHE

Item No.		Mode	Unità	Tolleranza	Specifiche Tecniche
Ottica	Trasmissione luce visibile	On	%	±1	83
		Off	%	/	□ 55
	Coefficiente di foschia	On	%	±0.5	4.1
		Off	%	/	□ 96
	Angolo Visivo	On	°	/	□ 140
Electricità	Tensione di lavoro	On	AC/V	/	48□ 65(50/60HZ)
	Tempo di risposta	On→Off	ms	/	≤100
	Consumo energia	Off→On	ms	/	≤10
Shrinkage	TD	/	%	/	≤0.1
	MD	/	%	/	≤0.4
Funzionamento		On	/	/	Trasparente
		Off	/	/	Opaco
Spessore		/	μm	±5	395
Temperatura di Funzionamento		/	°C	/	-20□ 65°C
Temperatura di Conservazione		/	°C	/	-20□ 60°C
Umidità di Utilizzo		/	%	/	20□ 60
Durata		On	Ore	/	□ 80000