


## SCHEDA TECNICA

### GLASSNOX SUSPENSION

sistema su cavi a soffitto bifacciale per informazione su lamiera di alluminio con protezione in acrilico

- 1 cornice extra piatta in acciaio inox spazzolato, spessore 0,8mm bordo superiore 8mm e inferiore 5mm
- 2 molla in acciaio 20x80x0,2mm
- 3 lamiera in alluminio 12/10, spessore 0,5mm, verniciato in colore bianco traffico RAL9016
- 4 protettivo trasparente in acrilico color blu cristallino, spessore 4mm
- 5 biadesivo di fissaggio della cornice al supporto 100x100x0,5mm
- 6 supporto in estruso alluminio anodizzato color argento, altezza 100mm, spessore 12mm
- 7 tappo in ABS colore grigio luce RAL7035
- 8 cavo in acciaio, spessore max.  $\varnothing$  1,5mm, lunghezza 1170mm
- 9 fissaggio a soffitto in acciaio inox 35x30mm con grano M3x3 in acciaio inox
- 10 vite zincata 4x40 DIN7505 per il montaggio a soffitto
- 11 tassello 6x30 in materiale PA6

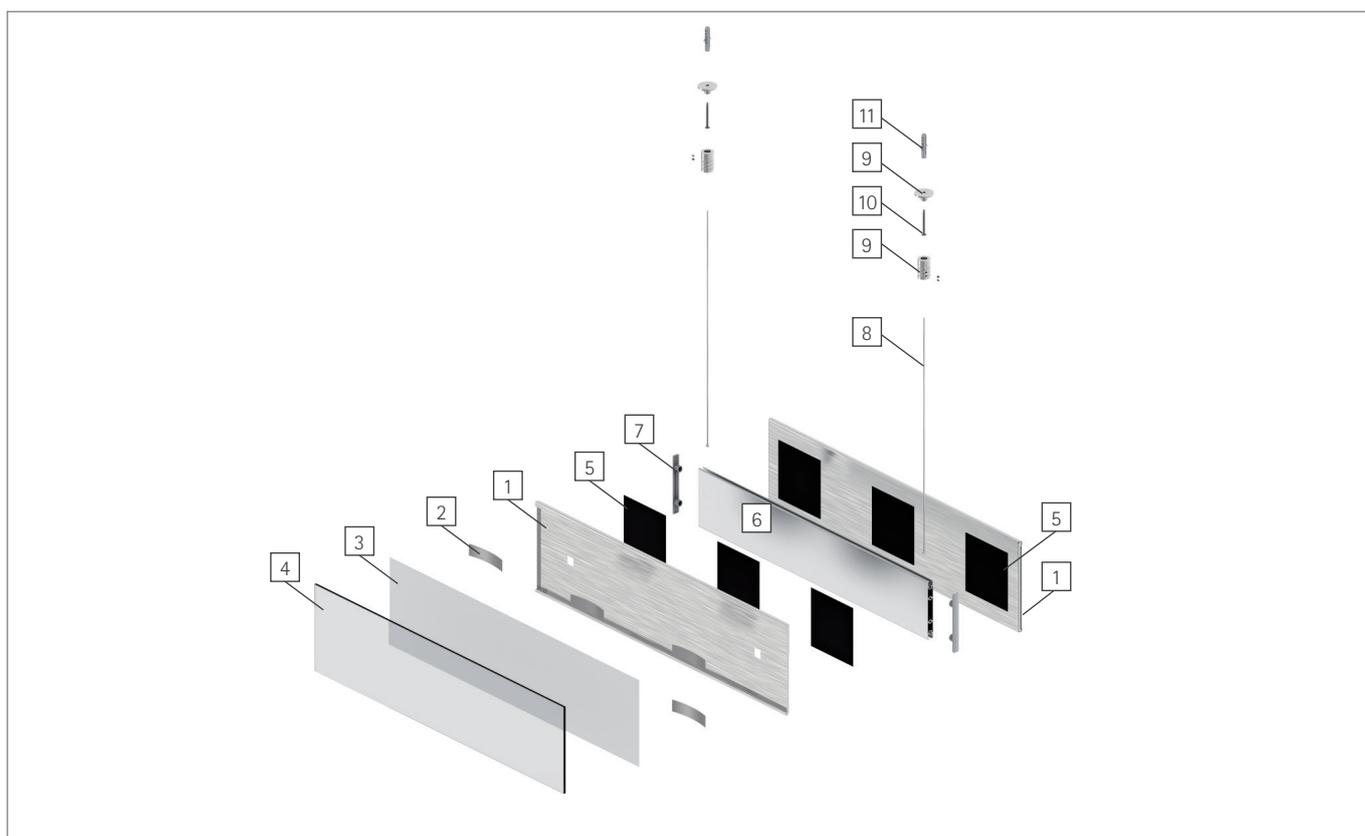


#### 3 STAMPA LAMIERA



#### PERSONALIZZAZIONE

- stampa digitale/serigrafia
- applicazione di pellicole viniliche o prespaziato

#### APPLICAZIONE



#### A SOFFITTO

- bifacciale
- **fissaggio pannello:**
  - viti zincate DIN7505, 4x40 e tassello in materiale PA6, 6x30

#### DIMENSIONI PANNELLI

	larghezza		
altezza	mm	594	800
		x	x