


SCHEDA TECNICA

GLASSNOX FLAG

sistema a bandiera bifacciale per informazione su carta o simile con protezione in acrilico

- 1 cornice extra piatta in acciaio inox spazzolato, spessore 0,8mm bordo superiore 8mm e inferiore 5mm
- 2 biadesivo di fissaggio della cornice al supporto 100x100x0,5mm
- 3 profilo in estruso alluminio anodizzato color argento, altezza 100mm, spessore 12mm
- 4 tappo del supporto in ABS colore grigio luce RAL7035
- 5 vite zincata 4x40 DIN7505 per il montaggio a parete
- 6 sistema di fissaggio a bandiera in zamac anodizzato argento 105x50mm con grano M5x12 in acciaio inox
- 7 tassello 6x30 in materiale PA6
- 8 molla in acciaio 20x80x0,2mm
- 9 lamiera in alluminio 12/10, spessore 0,5mm, verniciato in colore bianco traffico RAL9016
- 10 cartaceo bianco opaco 160g/m
- 11 protettivo trasparente in acrilico color blu cristallino, spessore 4mm

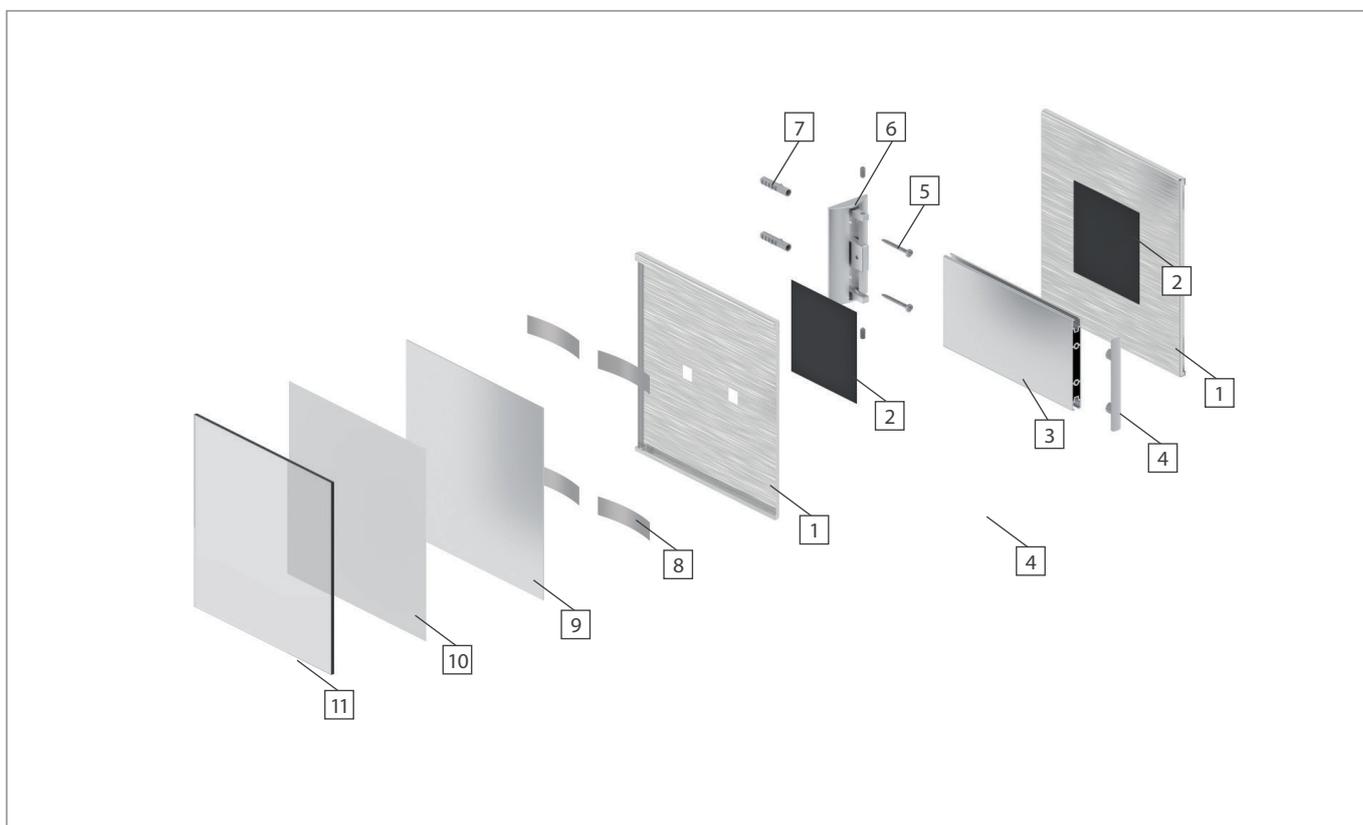


10 GESTIONE CARTA



inserto cartaceo bianco opaco
160g/m – fogli in formato A4
prefustellati per stampa su pannelli
148x148mm

APPLICAZIONI



A PARETE

- bifacciale
- fissaggio:
 - viti zincate DIN7505, 4x40 e
 - tassello in materiale PA6, 6x30

DIMENSIONI PANNELLI


		larghezza		
altezza	mm	148	210	297
	148	x		
	210		x	x

SCHEDA TECNICA

GLASSNOX FLAG

sistema a bandiera bifacciale per informazione su lamiera di alluminio con protezione in acrilico

- 1 cornice extra piatta in acciaio inox spazzolato, spessore 0,8mm bordo superiore 8mm e inferiore 5mm
- 2 biadesivo di fissaggio della cornice al supporto 100x100x0,5mm
- 3 profilo in estruso alluminio anodizzato color argento, altezza 100mm, spessore 12mm
- 4 tappo del supporto in ABS colore grigio luce RAL7035
- 5 vite zincata 4x40 DIN7505 per il montaggio a parete
- 6 sistema di fissaggio a bandiera in zamac anodizzato argento 105x50mm con grano M5x12 in acciaio inox
- 7 tassello 6x30 in materiale PA6
- 8 molla in acciaio 20x80x0,2mm
- 9 lamiera in alluminio 12/10, spessore 0,5mm, verniciato in colore bianco traffico RAL9016
- 10 protettivo trasparente in acrilico color blu cristallino, spessore 4mm

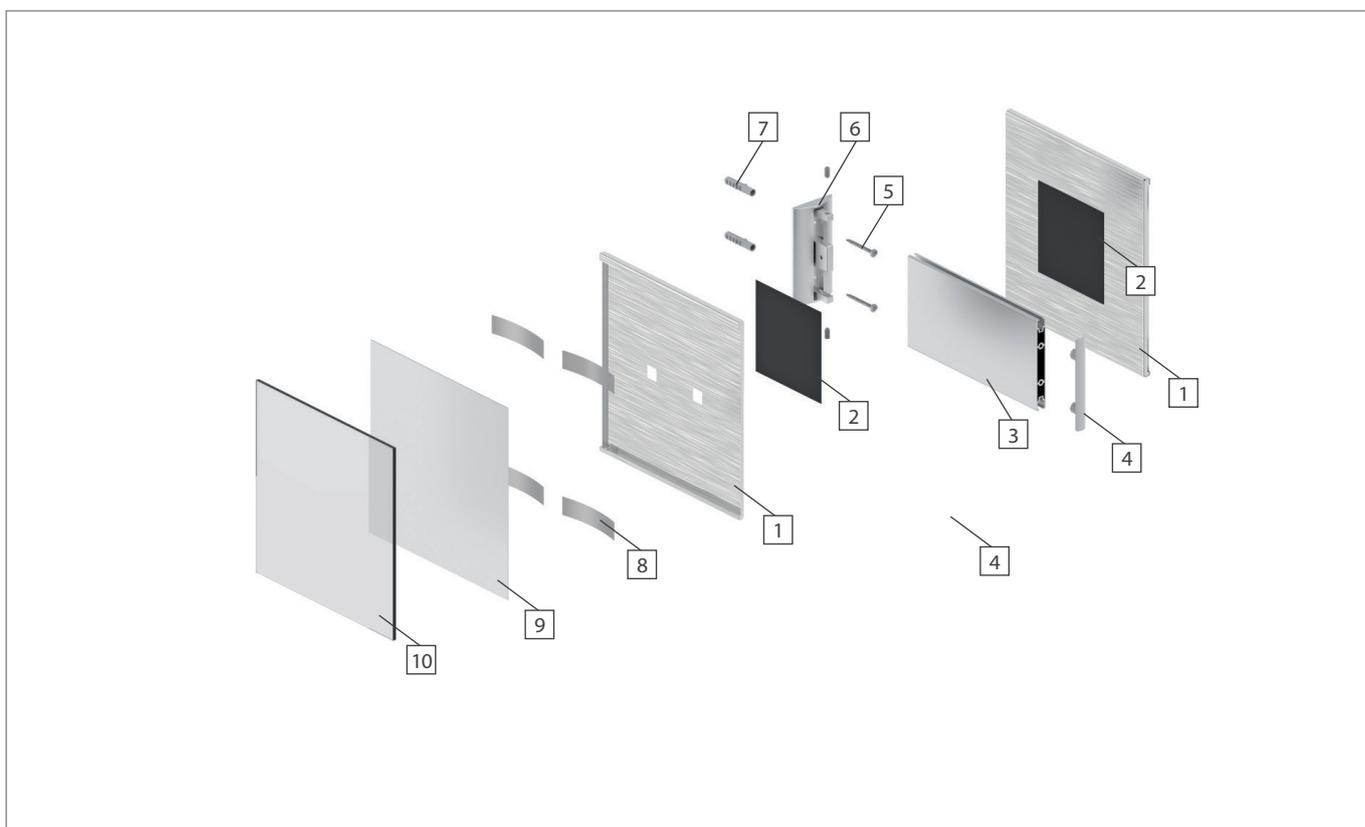


9 STAMPA LAMIERA



PERSONALIZZAZIONE

- stampa digitale/serigrafia
- applicazione di pellicole viniliche o prespaziato

APPLICAZIONI



A PARETE

- bifacciale
- fissaggio:
 - viti zincate DIN7505, 4x40 e tassello in materiale PA6, 6x30

DIMENSIONI PANNELLI

		larghezza		
altezza	mm	148	210	297
	148	x		
	210		x	x