


Hop Up

HUI



Connettori



Fissaggio grafica con velcro



Rotellina di regolazione


Borsa per il trasporto con ruote inclusa



Consigliato con:



- Faretto PS1000+kit di fissaggio universale US901
- Faretto PS950




Piedini stabilizzanti ES508 (a partire da una struttura 3x3)

Caratteristiche

- Facile nel montaggio e nello smontaggio. La grafica può essere lasciata in situ quando la struttura viene ripiegata.
- Disponibile in 4 dimensioni standard
- Borsa per il trasporto con ruote inclusa

Accessori

- Piedini stabilizzanti e faretto disponibili su richiesta

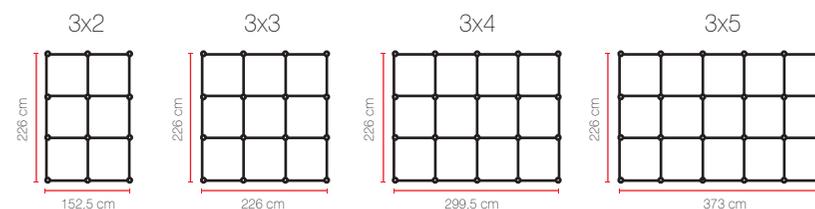

Profondità della struttura: 30 cm

Codice	Descrizione	Dimensione della struttura	Area grafica visibile*	Peso della struttura inclusa di borsa
HUI3x2	3x2	2260(h) x 1525(l) x 300(p) mm	2290(h) x 2255(l) mm	6,2 kg
HUI3x3	3x3	2260(h) x 2260(l) x 300(p) mm	2290(h) x 2990(l) mm	8 kg
HUI3x4	3x4	2260(h) x 2995(l) x 300(p) mm	2290(h) x 3695(l) mm	10,4 kg
HUI3x5	3x5	2260(h) x 3730(l) x 300(p) mm	2290(h) x 4465(l) mm	11,4 kg

*Les dimensions indiquées sont données à titre indicatif veuillez vous référer au gabarit avant impression.

Hop Up

Assemblaggio

Hop Up

HUI3X

- Assemblaggio



Grafica installata sulla struttura



5
Congiungere tra loro gli agganci



6
Fissare i laterali della grafica al velcro



- Consigli di utilizzo


Per evitare la rottura dei connettori adottare le seguenti precauzioni:



Non schiacciare gli agganci nella cinghia



Sollevare la struttura dalla cornice non dagli agganci



Assicurarsi che tutti gli agganci siano fissati