


SCHEDA TECNICA

SAFEPIX FLAG

pannello bifacciale a bandiera con con pittogrammi di sicurezza su vetro

- 1 vetro temperato di sicurezza serigrafato sul retro, spessore 4mm
- 2 biadesivo 100x100mm
- 3 tappo di chiusura in ABS colore grigio luce RAL7035
- 4 profilo in estruso alluminio anodizzato color argento, altezza 100mm, spessore 12mm
- 5 vite zincata 4x40 per il montaggio a parete
- 6 sistema di fissaggio in zamac anodizzato argento 105x50mm
- 7 grano M5x12 in acciaio inox
- 8 tassello 6x30 in materiale PA6

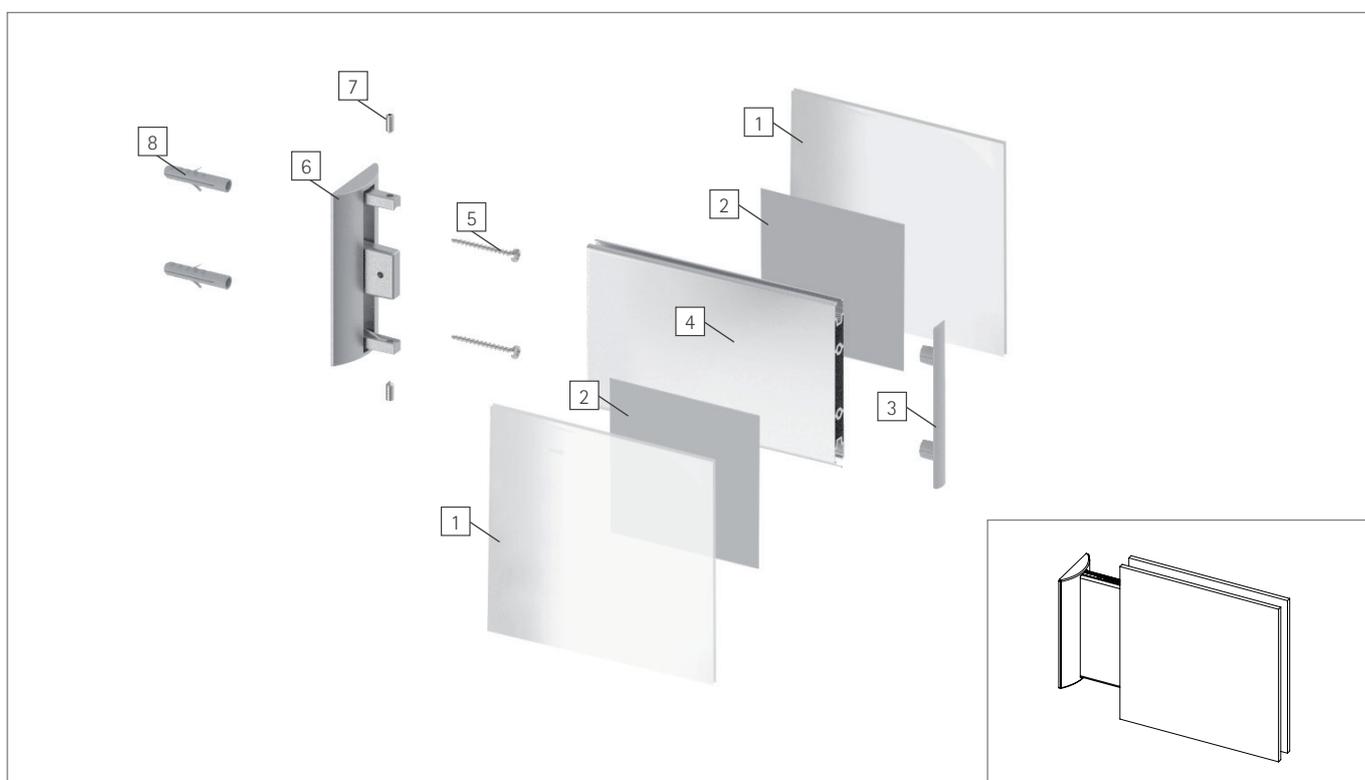


1 SERIGRAFIA SUL RETRO



vetro temperato di sicurezza serigrafato sul retro con i più comuni pittogrammi

APPLICAZIONI

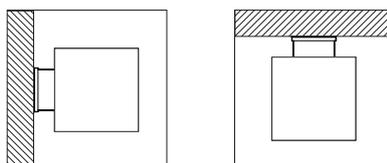

A BANDIERA O A SOFFITTO

- bifacciale
- fissaggio:
 - viti zincate DIN7505, 4x40 e tassello in materiale PA6, 6x30

DIMENSIONI VETRI

		larghezza →				
		mm	150	200	300	400
altezza ↓	150	x		x		
	200		x		x	