


SCHEDA TECNICA

SIGNCODE WALL (FSOWAL)

sistema a parete monofacciale per informazione su lamiera di alluminio

- 1 profili estrusi in lega di alluminio primario 6060 EN573-3 anodizzato argento - spessore 1,5/2mm caratteristiche meccaniche EN755-2 - cornice spessore 4mm - profondità totale pannello 12mm
- 2 angoli arrotondati stampati in materiale PA6 verniciato grigio argento
- 3 sistema di chiusura antimanomissione in materiale PA6 RAL9016
- 4 chiave apri pannello in materiale PA6 arancio
- 5 piastrina bloccaggio molla in materiale POM RAL7035
- 6 lamiera di alluminio, di spessore 1,2mm, in colore bianco traffico RAL9016
- 7 vite zincata DIN7505, 4x40
- 8 tassello in materiale PA6, 6x30
- 9 sistema ferma vite in materiale PA6 arancio

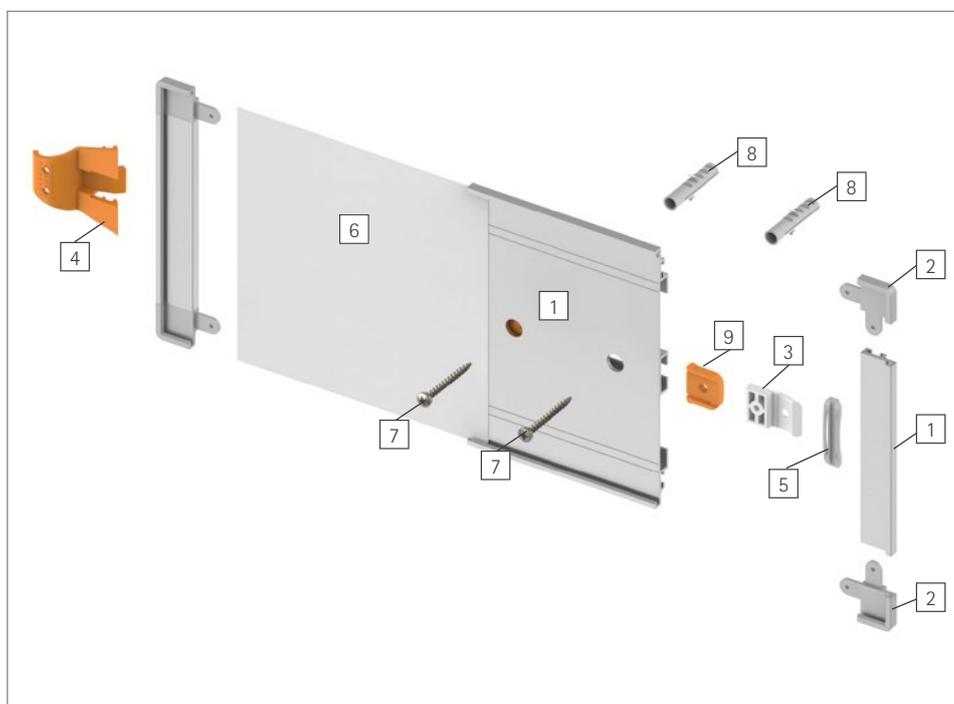

6 STAMPA LAMIERA




PERSONALIZZAZIONE

- stampa digitale/serigrafia
- applicazione di pellicole viniliche o prespaziato

DIMENSIONI PANNELLI

		larghezza									
		mm	105	148	210	297	420	600	800	1000	1200
altezza	65	x	x	x	x	x	x				
	105	x	x	x	x	x	x	x			
	148		x	x	x	x	x	x	x		
	210			x	x	x	x	x	x	x	
	297				x	x	x	x	x	x	x

APPLICAZIONI



A PARETE


- monofacciale
- fissaggio:
 - vite zincate DIN7505, 4x40 e tassello in material PA6, 6x30
 - nastro biadesivo/silicone

SCHEDA TECNICA


SIGNCODE WALL (FSOWPS)

sistema a parete monofacciale per informazione su carta o simile con protezione in polistirene

- 1 profili estrusi in lega di alluminio primario 6060 EN573-3 anodizzato argento - spessore 1,5/2mm caratteristiche meccaniche EN755-2 - cornice spessore 4mm - profondità totale pannello 12mm
- 2 angoli arrotondati stampati in materiale PA6 verniciato grigio argento
- 3 sistema di chiusura antimanomissione in materiale PA6 RAL9016
- 4 chiave apri pannello in materiale PA6 arancio
- 5 piastrina bloccaggio molla in materiale POM RAL7035
- 6 protettivo trasparente in PS antiriflesso, spessore 1,2mm
- 7 vite zincata DIN7505, 4x40
- 8 tassello in materiale PA6, 6x30
- 9 sistema ferma vite in materiale PA6 arancio

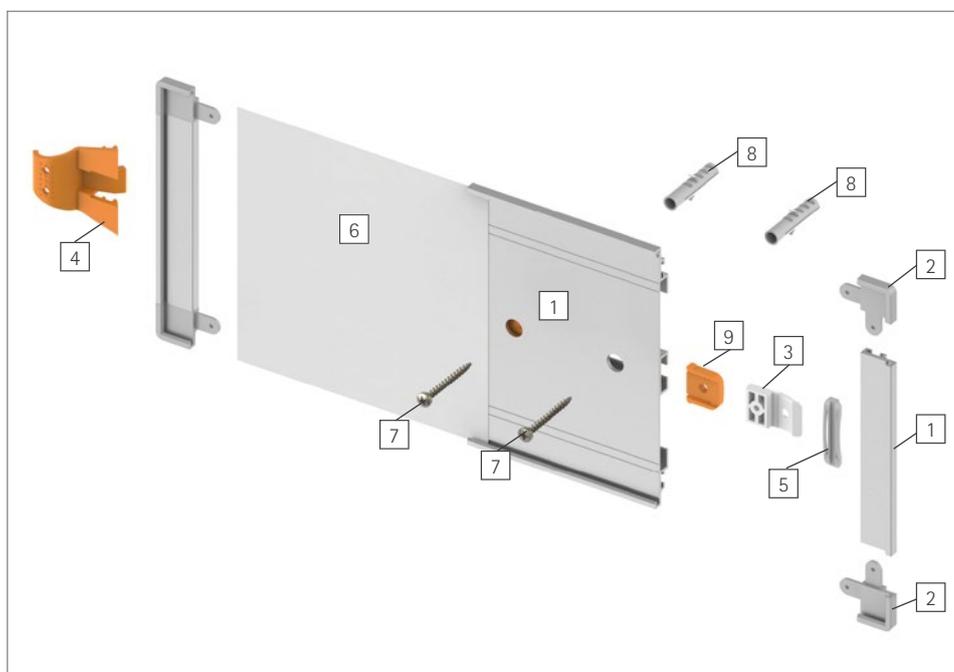

GESTIONE CARTA

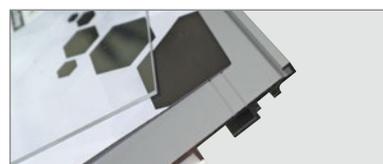


inserto cartaceo bianco opaco 160g
– fogli in formato A4 prefustellati per stampa su pannelli 148x148mm

DIMENSIONI PANNELLI

		larghezza								
altezza	mm	105	148	210	297	420	600	800	1000	1200
	65	x	x	x	x	x	x	x		
105	x	x	x	x	x	x	x	x		
148			x	x	x	x	x	x	x	
210				x	x	x	x	x	x	x
297					x	x	x	x	x	x

APPLICAZIONI



A PARETE

- monofacciale
- fissaggio:
 - vite zincate DIN7505, 4x40 e tassello in material PA6, 6x30
 - nastro biadesivo/silicone